

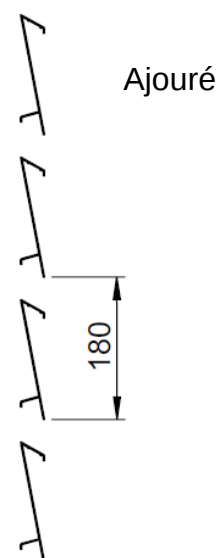
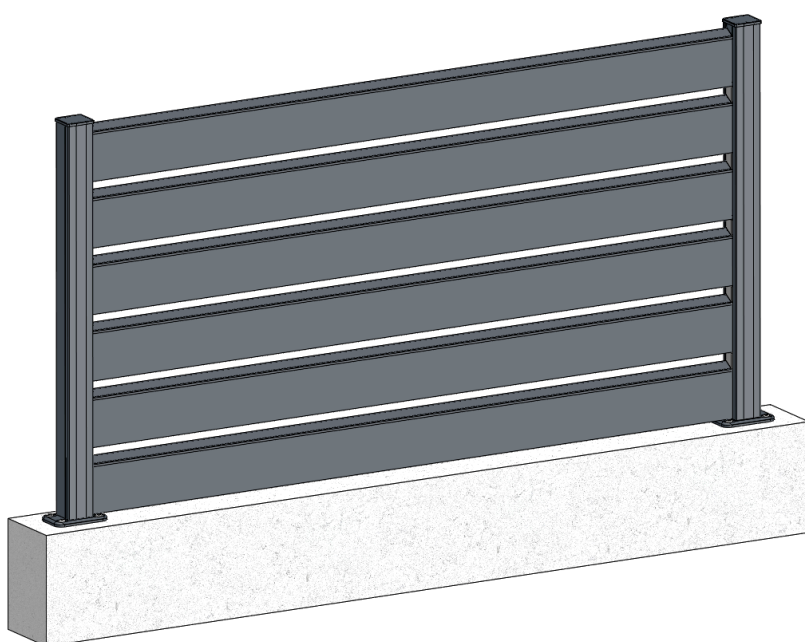


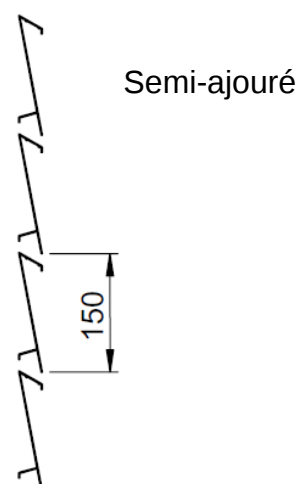


CLOTURE AJOUREE


NOTICE DE POSE

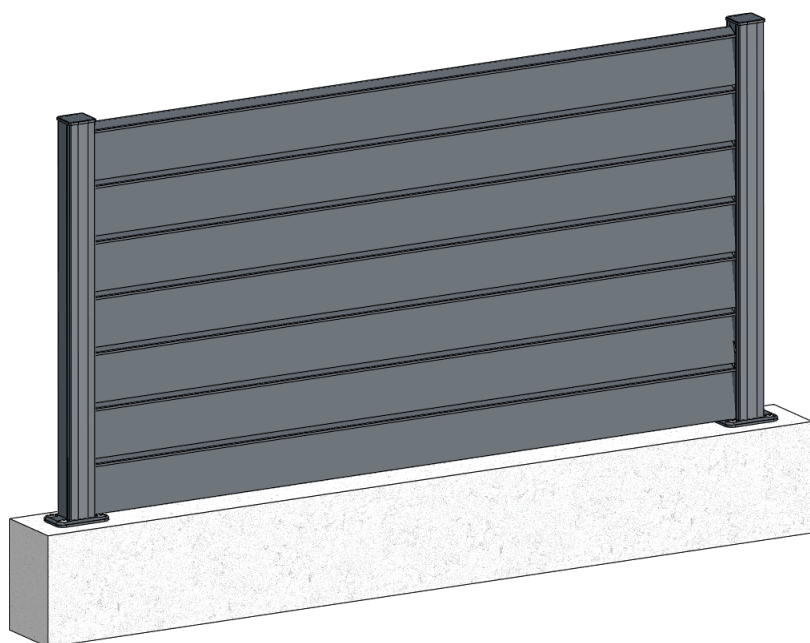

Poteau

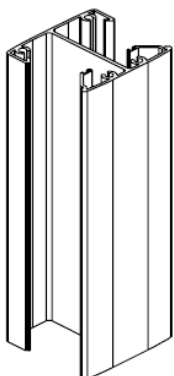

Chapeau




Face extérieure
propriété

Éléments qui composent le kit




Parclose
de finition


Entretoises version ajourée




Entretoises version
semi-ajourée



Entretoises de fin



Lame
150x30
(Lg. 2m)

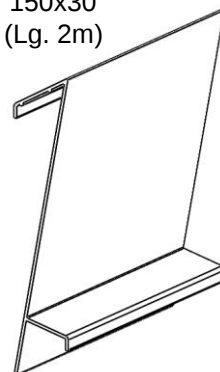


TBTO 4,8x19



x2

Éléments selon votre configuration et options

Platine PL10




TBTO 5.5x50




x4

Platine PL14



TBHC M10x30




x2



x2

Kit pour fixation

Tirefond Ø8x60



x4

Cheville Ø10



x4




x4



x4

Kit pour fixation rallongé (option)

Tirefond
Ø8x110



x4

Cheville Ø10



x4




x4




x4

Platine PL18



Cache PL18



Kit pour fixation



x4



x4


Cheville à frapper M10x80



x4

U de départ sur mur


Profil U



Embout U (x2)



Cheville Ø8



TF 5.5x50



(x3) ou (x5) selon hauteur

Recommandations:

Stockage:

A réception des éléments de votre clôture:

- Vérifier la présence de tous les éléments ainsi que la quincaillerie nécessaire à la pose.
- Stocker à l'abri des intempéries.

Fixations:

Assurez vous de la solidité de votre muret avant la pose, consolider le si besoin.

Des chevilles plastiques sont fournies avec la clôture. Ces chevilles sont prévues pour une pose sur des éléments pleins en béton. Des chevilles spécifiques seront nécessaires si les chevilles plastiques ne conviennent pas aux matériaux sur lesquels la clôture doit être fixée.

Consignes de sécurité:

Ne pas faire la pose de la clôture si le vent est supérieur à 40 km/h.

Ne quittez pas le chantier sans vous assurer que la clôture soit bien fixée.

Lors de l'utilisation de matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections ci-dessous.



Lunettes de protection



Casque anti-bruit



Gants

Nettoyage:

L'entretien consiste à nettoyer périodiquement la clôture:

En zone rurale ou urbaine peu dense ou l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 1 fois / an.

En zone urbaine, ou l'ambiance comporte des éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 2 fois / an.

En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 3 fois / an.

Technique de nettoyage:



Une éponge non abrasive



Eau tiède + détergent inerte



Rinçage à l'eau claire



Essuyage avec un chiffon doux



Il est essentiel d'éviter l'usage de produits très agressifs, tels que certains détergents pour lave vaisselle, lessives, solvants et produits basiques ou acides. Il faut également proscrire l'usage de nettoyeur haute pression et les tampons abrasifs grossiers, tels que paille de fer, papier Eméri, etc... Eviter le nettoyage des surfaces chaudes et ensoleillées, surtout pour les surfaces laquées.

Protection de l'environnement et réemploi/recyclage du produit:

Si vos produits sont encore fonctionnel et en bon état, nous vous conseillons de les revendre ou de les donner à une structure de réemploi.

Si ce n'est pas possible, déposez-les dans un point de collecte en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). Ceux-ci pourront être recyclés !

Les pictogrammes ci-dessous vous informent sur les gestes de tri à appliquer aux emballages composant actuellement votre commande. Closium vous remercie par avance pour votre contribution.



Consignes pouvant varier localement

Outillage nécessaire




Perceuse à percussion



Visseuse



13 et 17





Béton Ø8 - Ø10



Acier Ø10.5



Embouts
TORX



H6 et H8

Pour la recoupe des profils :



Scie sauteuse +
lame à métaux

Ou



Scie à onglets avec
lame pour alu

Ou





Meuleuse avec
disque à métaux

Ou



Scie à métaux


Types de fixation des poteaux

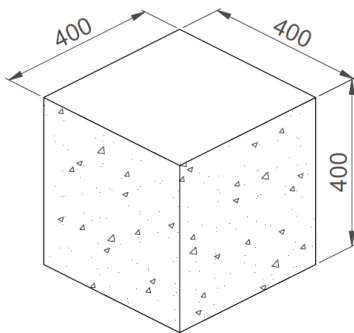	Platine PL10	Platine PL14	Platine PL18	Poteau à sceller / ou platine PL18 au sol
Hauteur « H » Maxi en m	$H \leq 1,07$	$1,07 < H \leq 1,4$	$1,4 < H \leq 1,8$	Jusqu'à 1,8 m
Dimension maçonnerie minimum	 200 mini Dans béton plein de bonne qualité Si parpaings creux → scellement chimique			




Si platines PL14 ou PL18: Attention à la position du gabarit (voir pages 6 et 7)
une recoupe du remplissage est nécessaire (voir page 10).


Gestion des angles: Possibilité de réaliser tous les angles de 90° à 180°

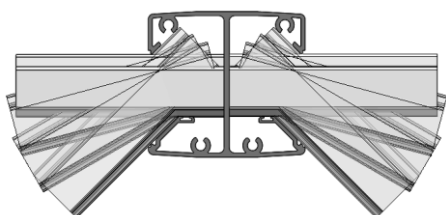


90°



135°




180°




1 – Fixation des poteaux sur platine PL10


1.1 - Fixer la platine PL10 sur le poteau :

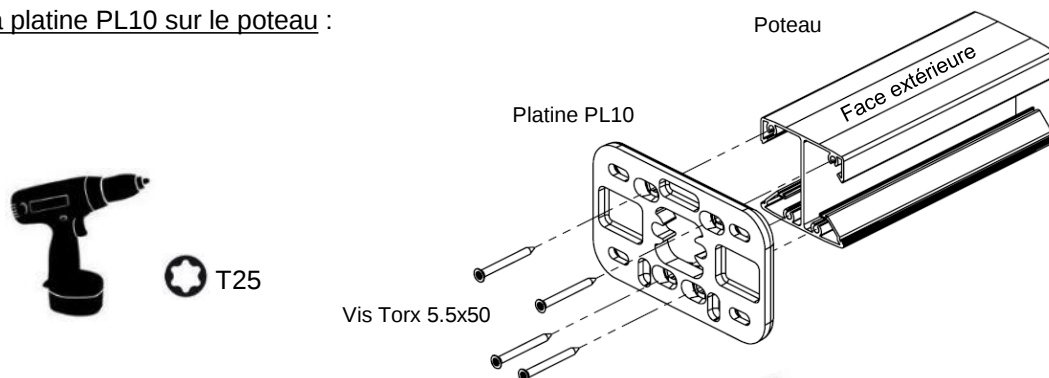

1.2 – Tracer l'emplacement des poteaux :

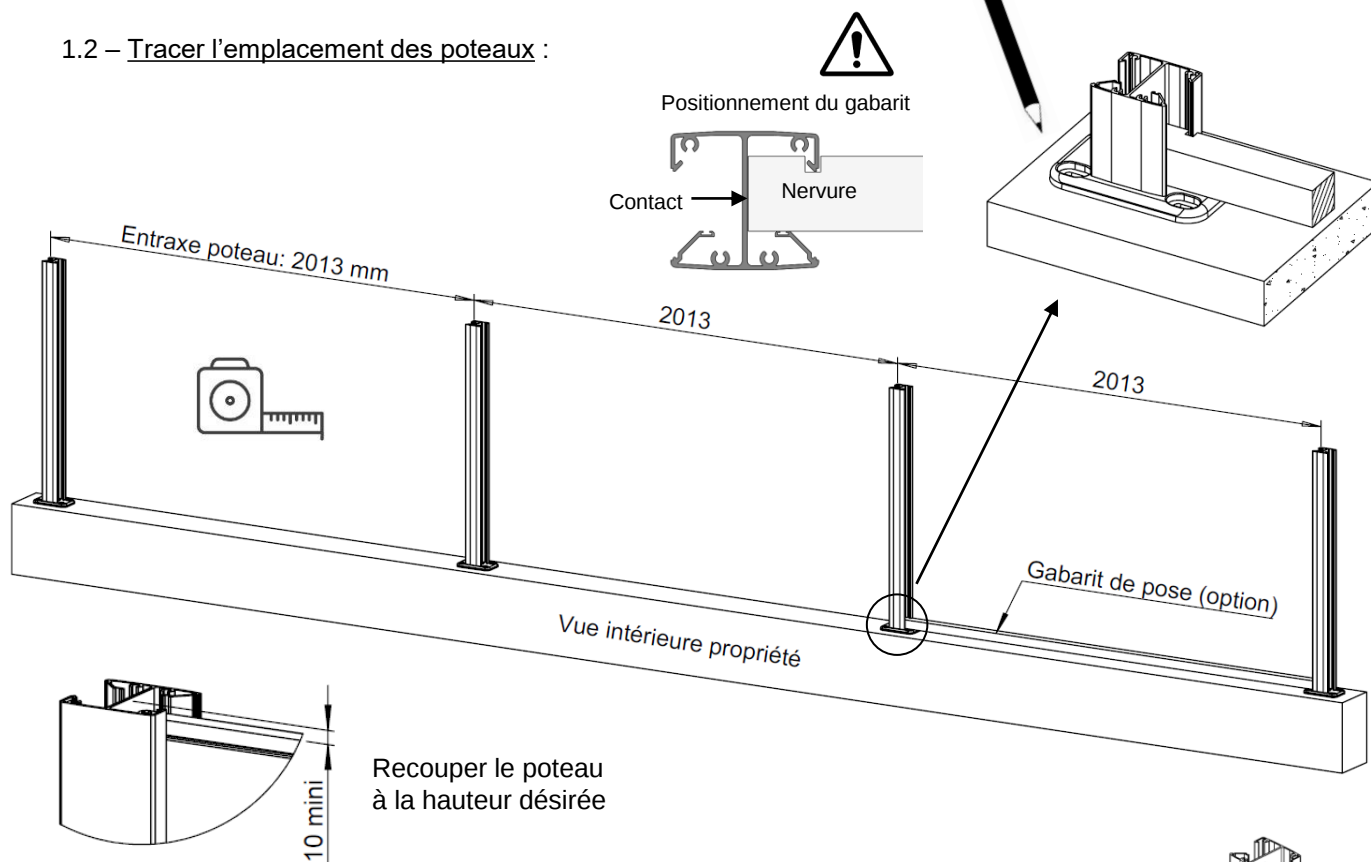


1.3 – Fixer les poteaux :

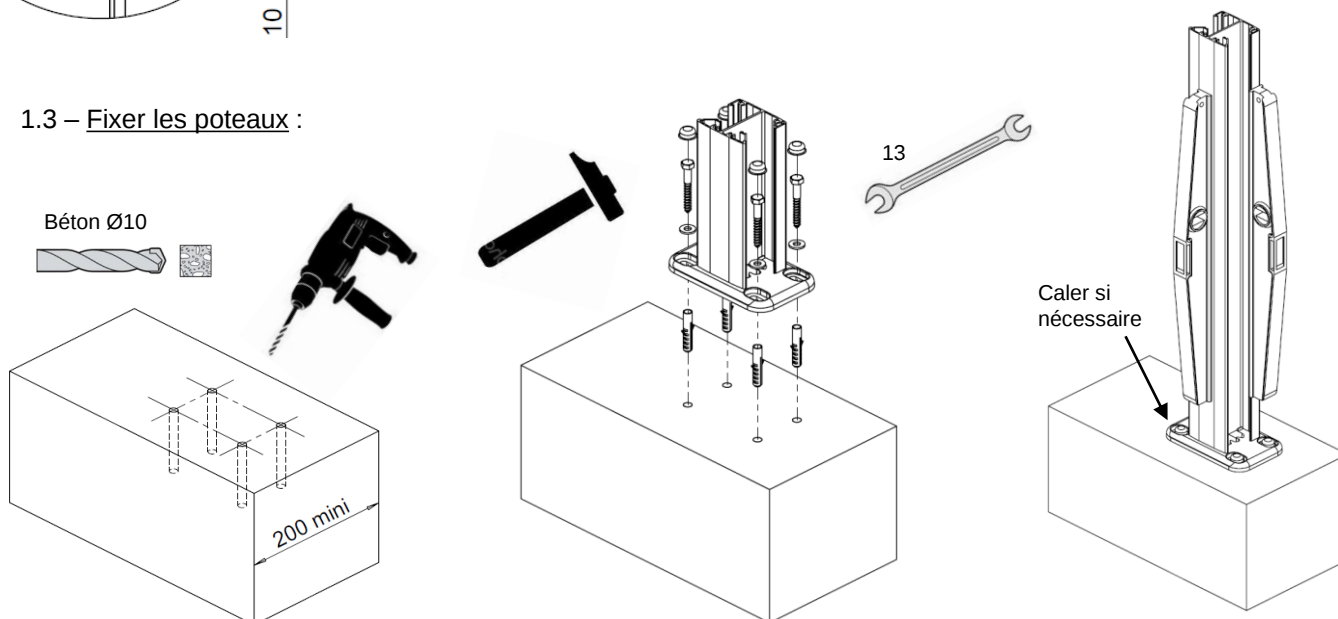


2 – Fixation des poteaux sur platine PL14


2.1 – Fixer la platine PL14 sur le poteau :

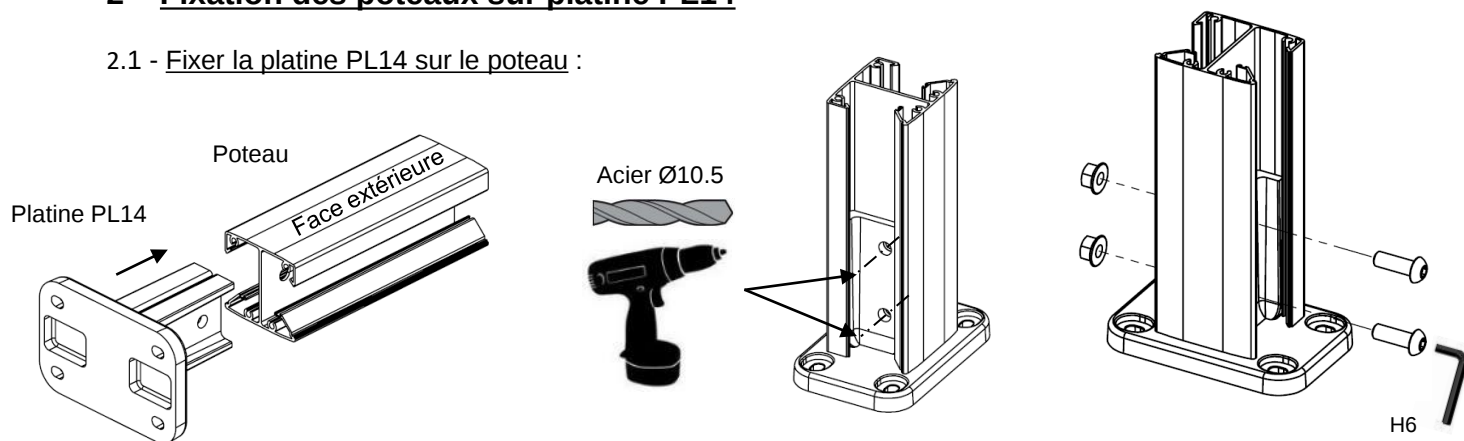

2.2 – Tracer l'emplacement des poteaux :

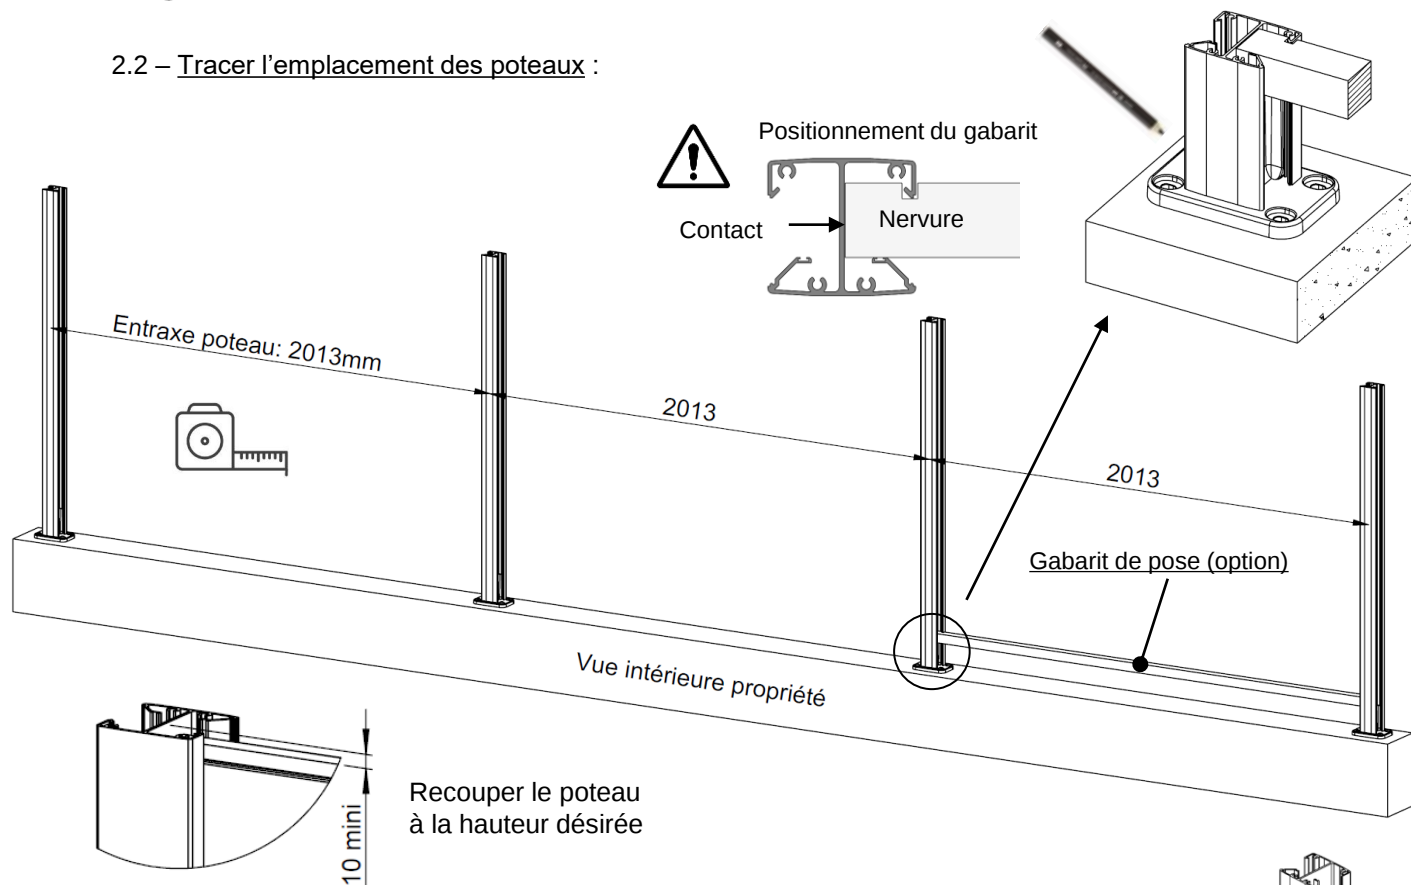


2.3 – Fixer les poteaux :

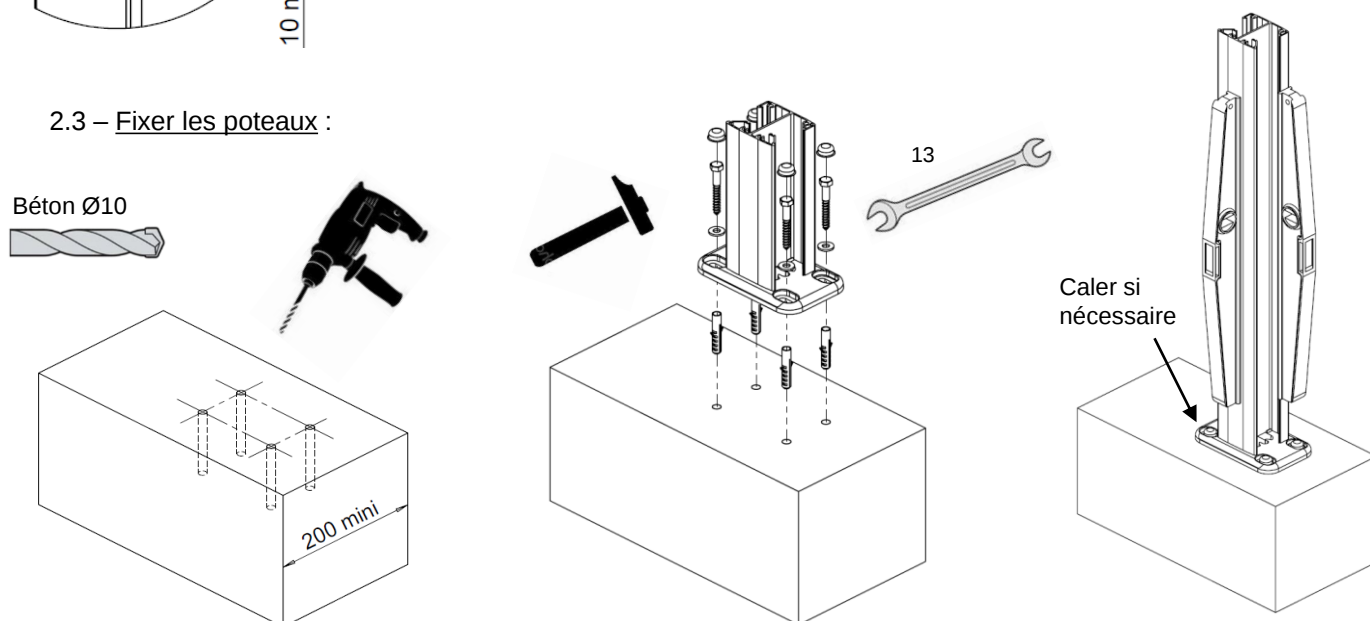


3 – Fixation des poteaux sur platine PL18


3.1 – Fixer la platine PL18 sur le poteau :

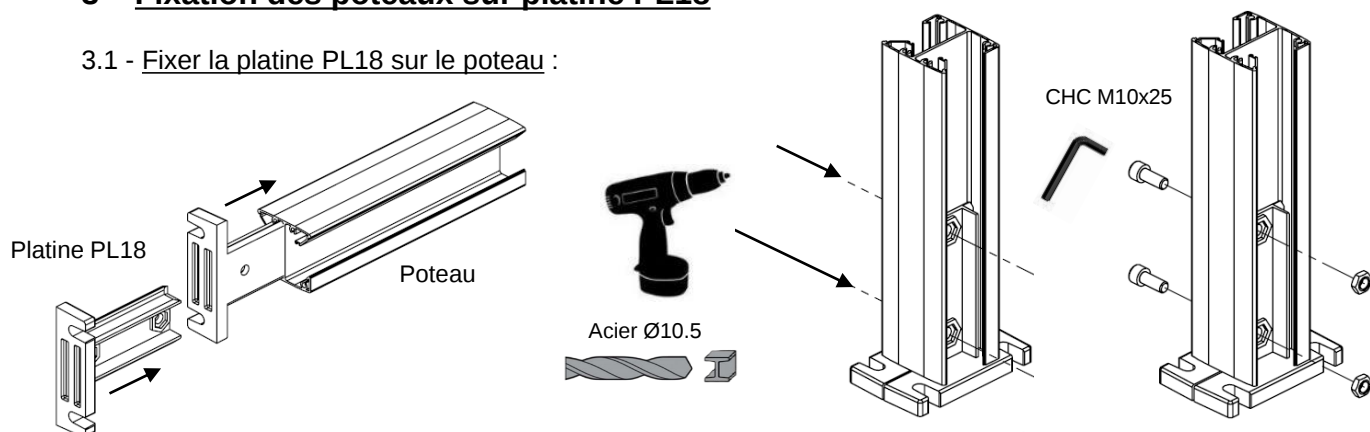

3.2 – Tracer l'emplacement des poteaux :

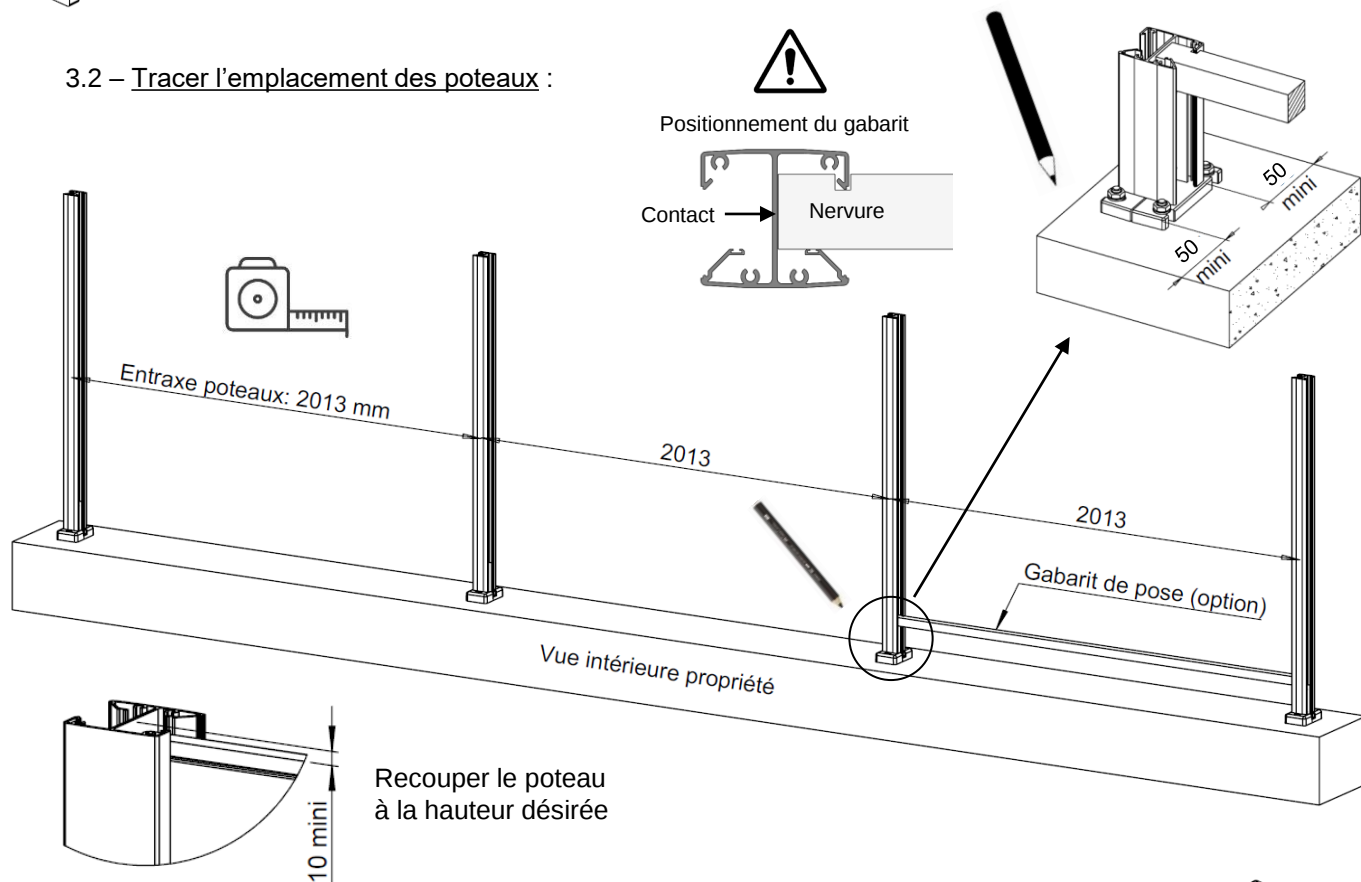


3.3 – Fixer les poteaux :

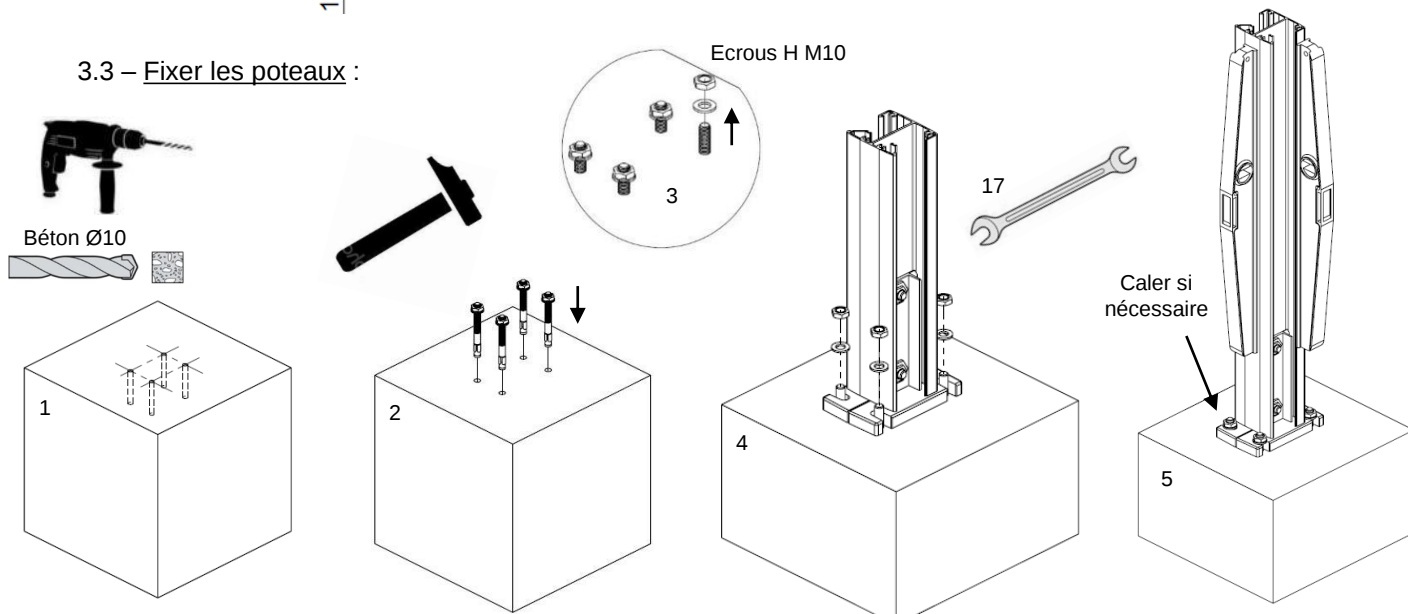


4 – Poteau à sceller

4.1 - Tracer l'emplacement des poteaux

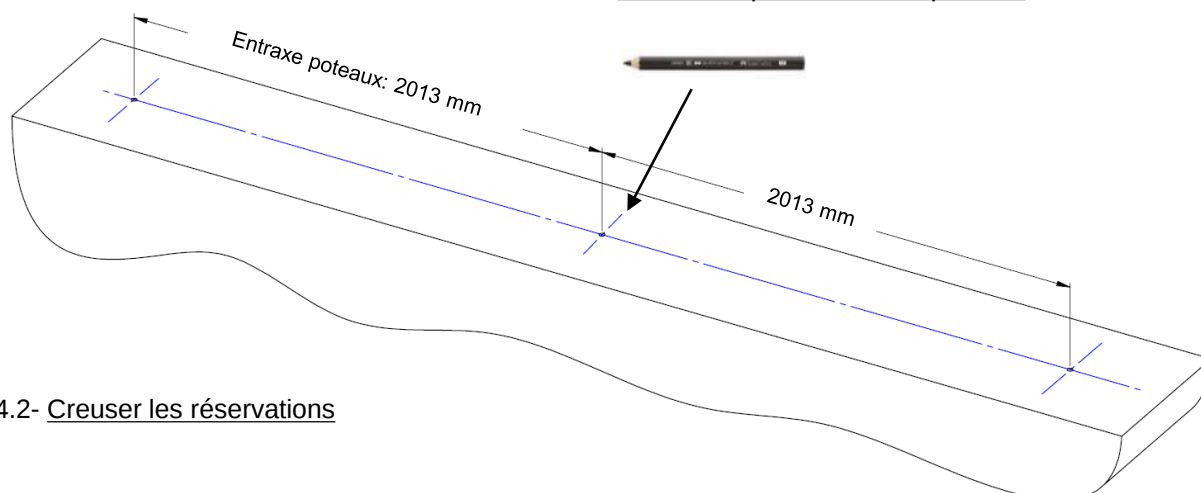


4.2- Creuser les réservations

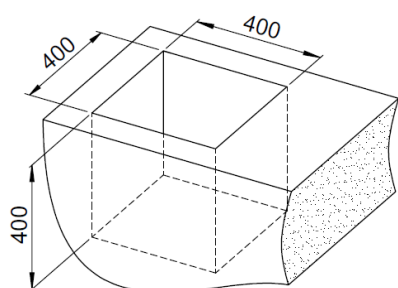


Adapter les dimensions
selon nature du sol

4.3- Sceller le 1^{er} poteau

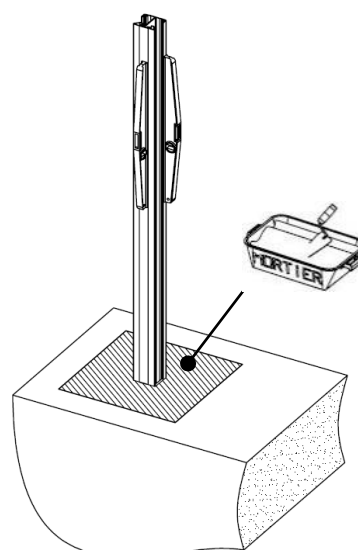


4.4- Sceller les poteaux suivants






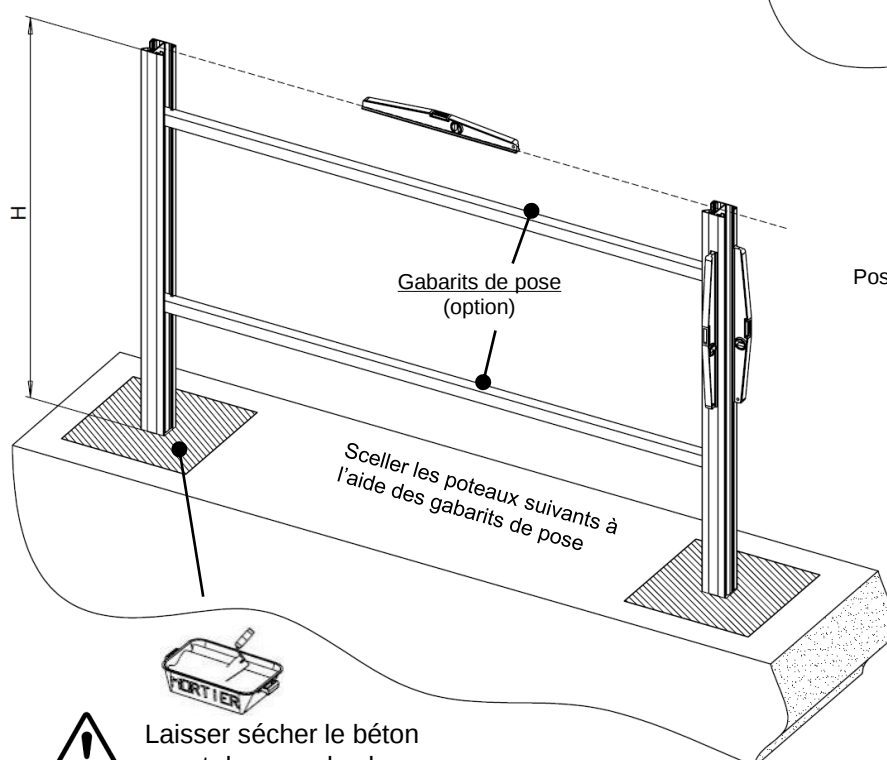


Laisser sécher le béton
avant de poser les lames

Positionnement du gabarit



5 – Départ ou arrivée clôture sur mur

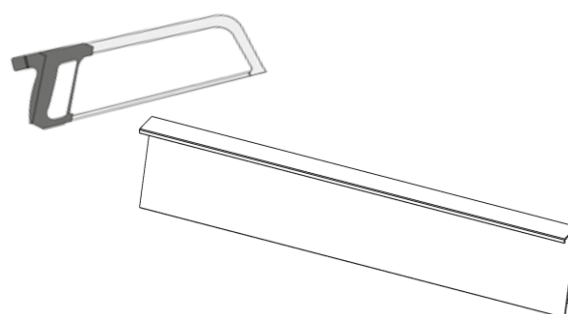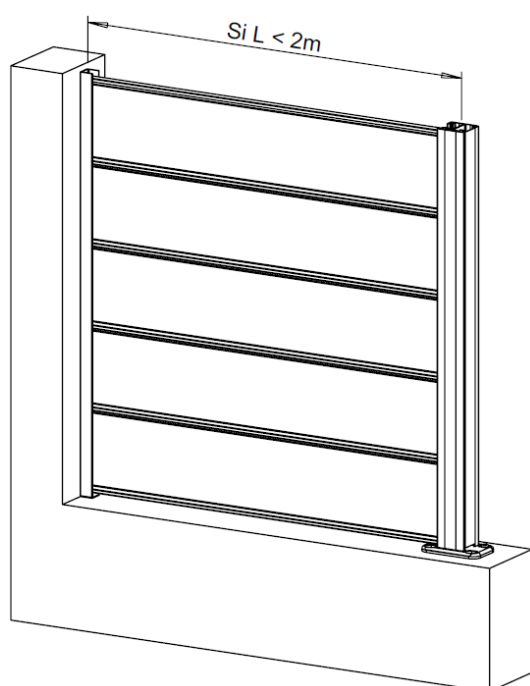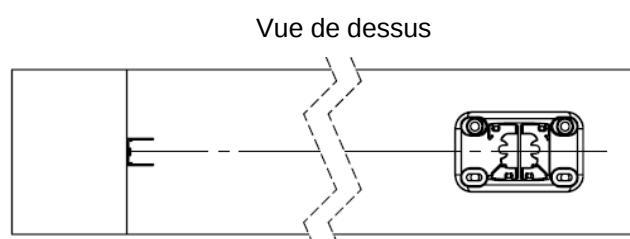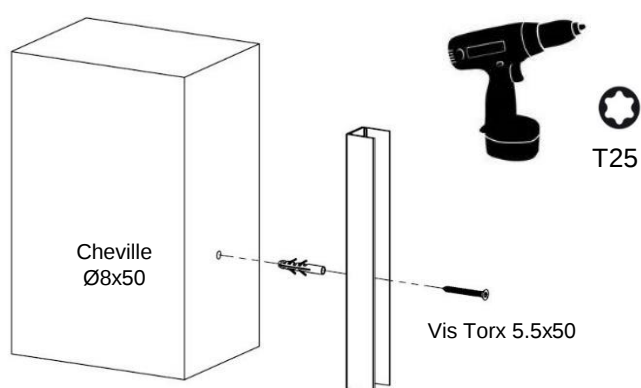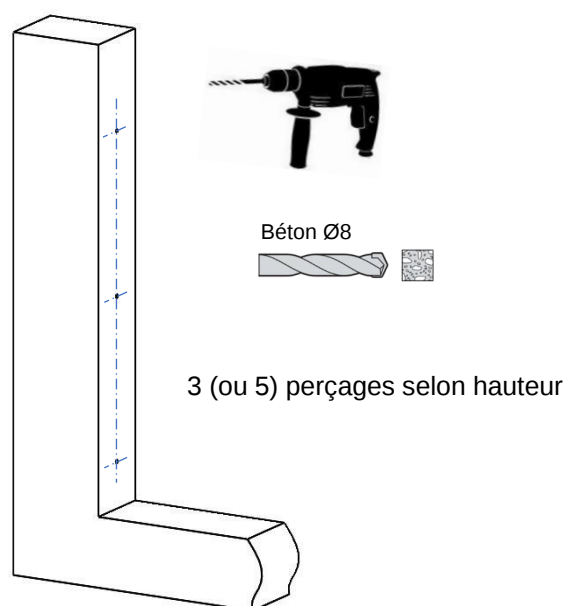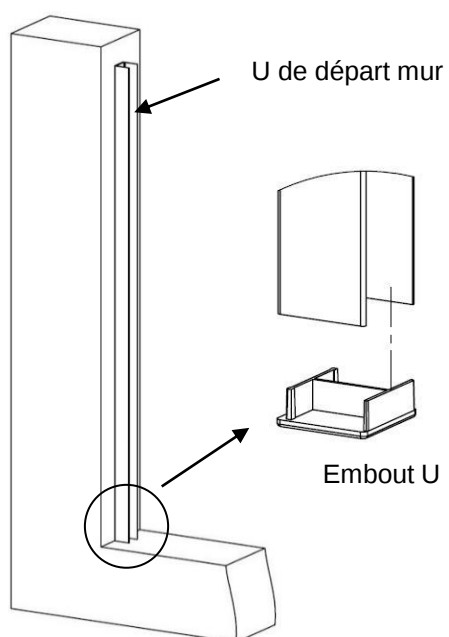


Recouper la lame à la largeur souhaitée en prenant soin de la protéger.
Voir outillage préconisé page 4.


6 – Remplissage

Mettre les entretoises sur les lames

Version semi-ajourée

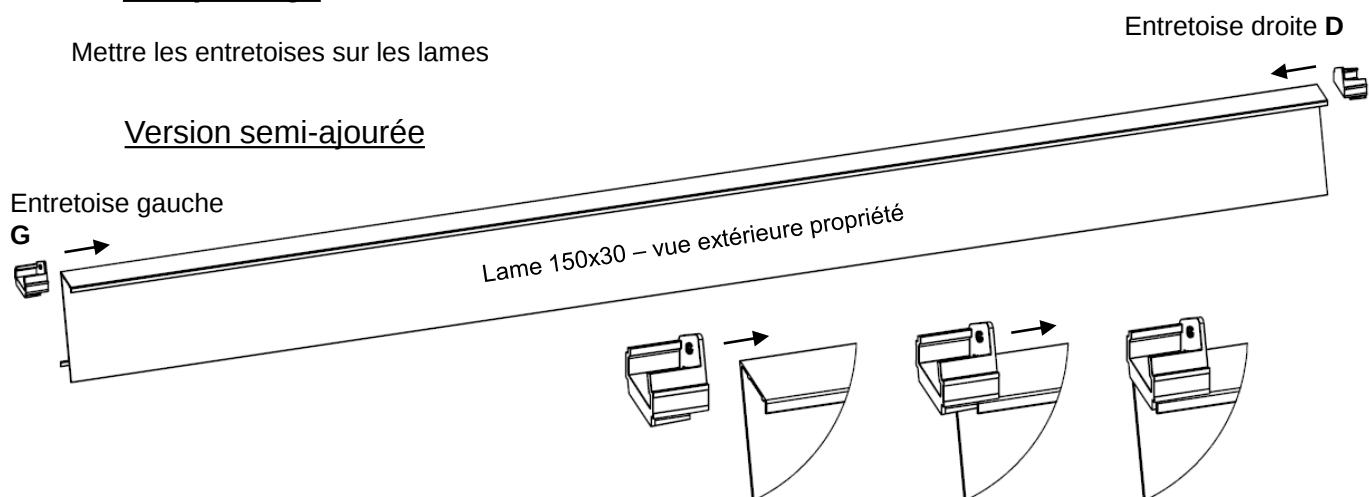

Version ajourée

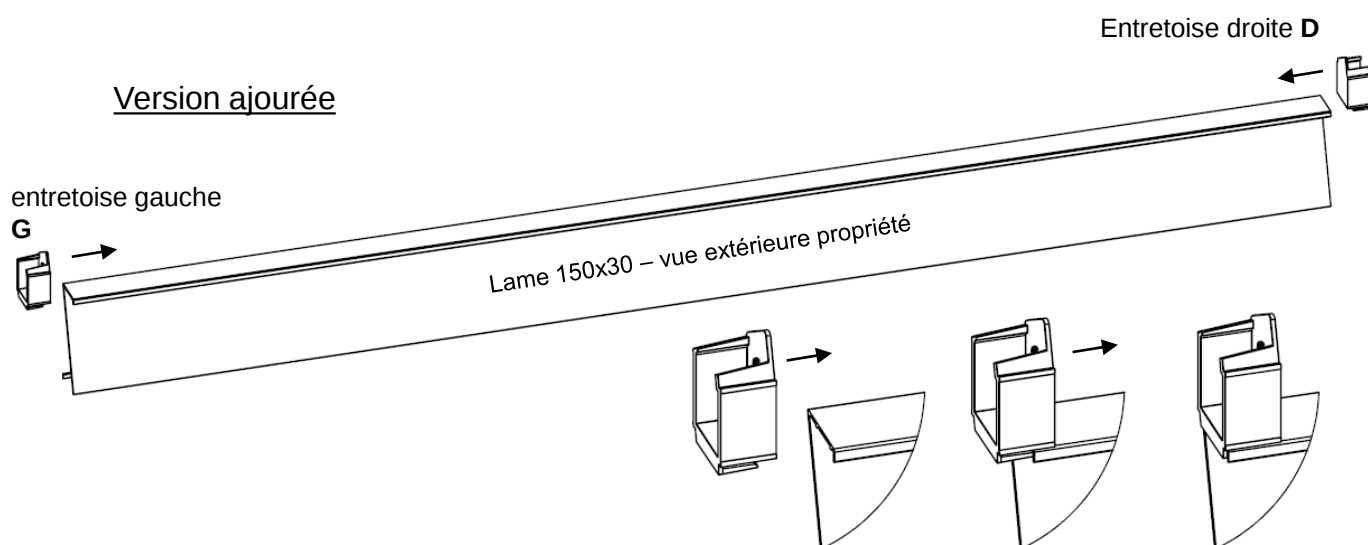

Si platine PL14: (Fig. 1)

Recouper la 1^{ère} lame de 15mm sur 110m de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame, voir outillage préconisé page 4.

Si platine PL18: (Fig. 2)

Recouper la 1^{ère} lame de 15mm sur 145mm de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame, voir outillage préconisé page 4.

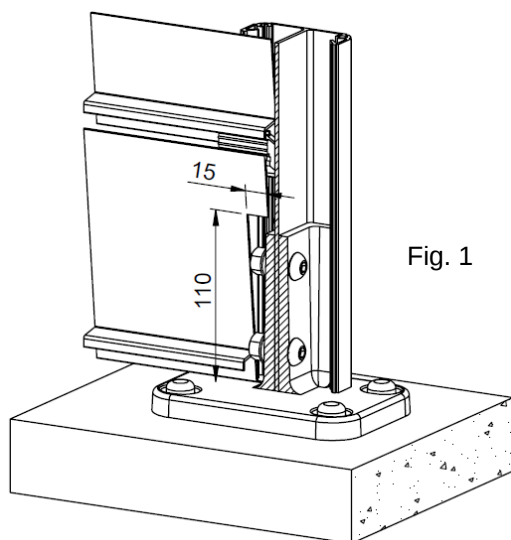


Fig. 1


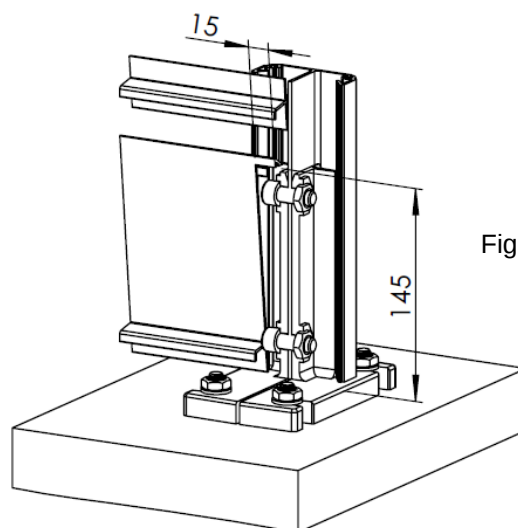


Fig. 2


Glisser les lames dans les poteaux

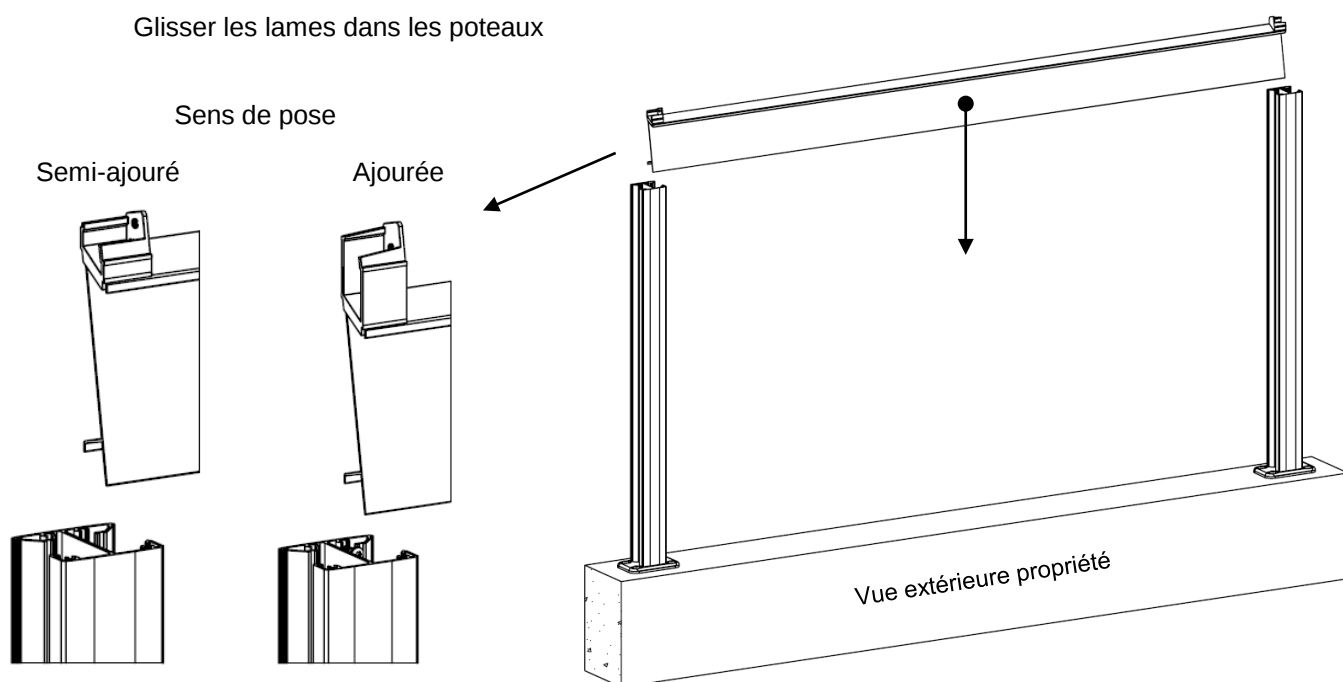

Sur la dernière lame mettre les entretoises de fin



Entretoise de fin gauche

G




Entretoise de fin droite



D

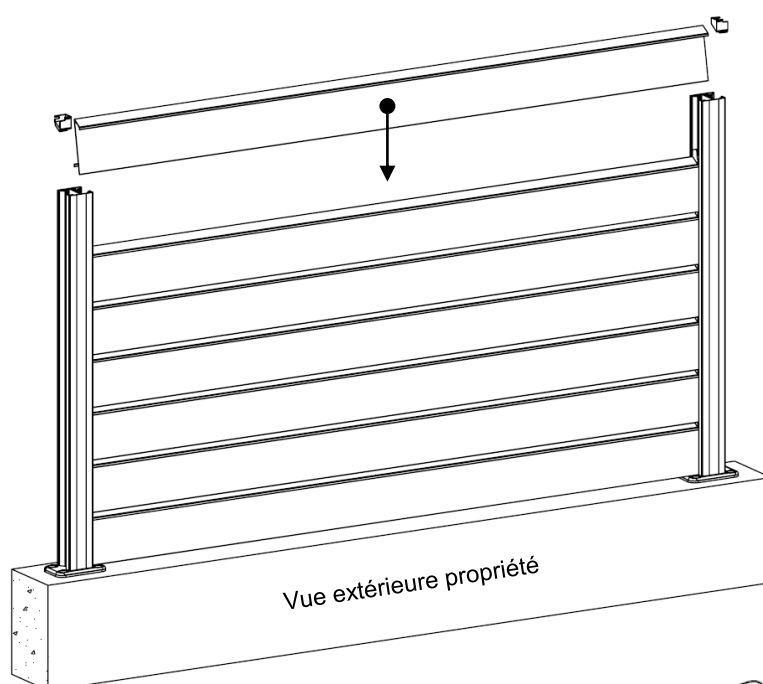


Verrouiller les entretoises de fin

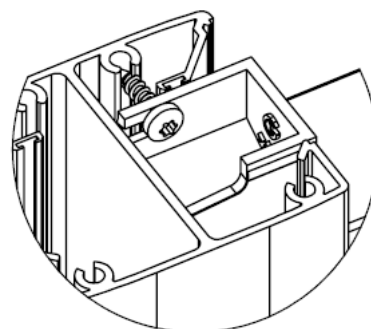

7 – Finitions:

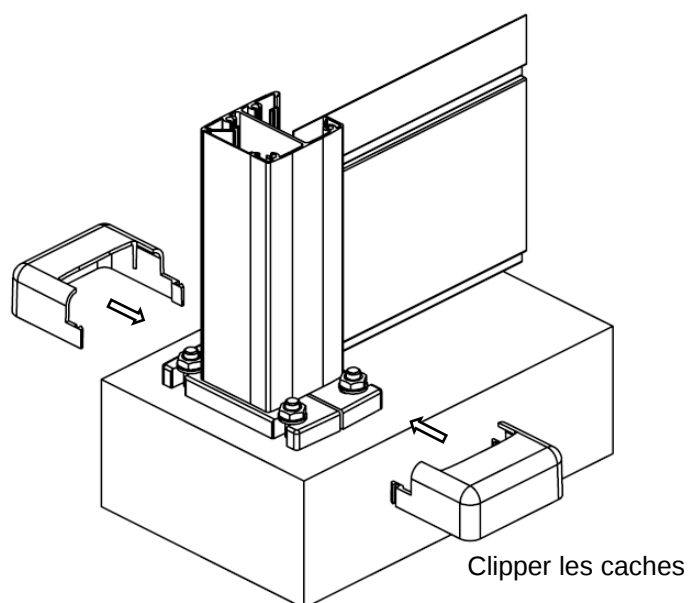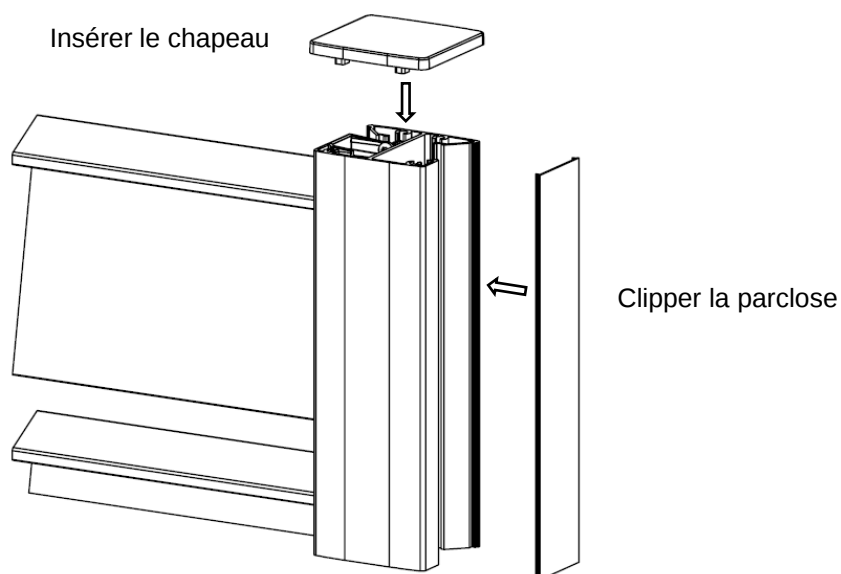

Si départ ou arrivée sur mur:

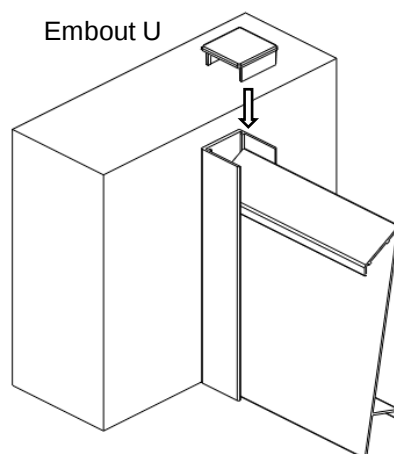

Si poteau d'angle: recouper la partie du capot prévue à cet effet

